

PRODUKTDATABLAD

LED VALUE CLAS A 40 FR 5.5 W/2700K E27

LED VALUE CLASSIC A | LED-lampor, klassisk glödlampsform



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Applikationer i hemmet
- Allmänbelysning
- Utomhusanvändning endast i utomhusarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFÖRDELAR

- Mycket låg energiförbrukning
- Stöt- och vibrationstålig tack vare LED-teknologi
- Ingen UV-strålning i ljuskäglan
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid
- Kan enkelt installeras i stället för vanliga glödlampor
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-ljuskällor för nätspänning
- Inte dimbar
- Kvicksilverfria lampor



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Märkeffekt	5,50 W
Nominell watttal	5,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Max antal ljuskällor på strömbry 10 A (B)	170
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	272
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Motsvarar traditionell lamp i watt	40 W


Fotometrisk data

Beräknad lumen	470 lm
Ljusnedgångsfaktor	0,70
Ljuskälla (angiven)	Warm White
Färgtemperatur	2700 K
Ljusflöde	470 lm
Färgåtergivningindex Ra	≥80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdc
Nominell Ljusflöde	470 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80

Ljustekniska värden

Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s
Uppstartstid	< 0,5 s

Mått



Totallängd	95,0 mm
------------	---------

Diameter	55,0 mm
Ytterkolv	A55
Längd	95,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Maximal temperatur vid tc testpunkt	92 °C
-------------------------------------	-------

Livslängder

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Antal tändcykler	100000
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Socket	E27
Kvicksilverfri	Ja
Form / utförande	Frostad
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Kvicksilvermängd	0,0 mg

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----



Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	6 kWh/1000h

Landspecifika kategorier



ILCOS	DRAA/F-5,5/827-220-240-E27-60
Ordernummer	VALUE CLA40 5,5

Ljusfördelning

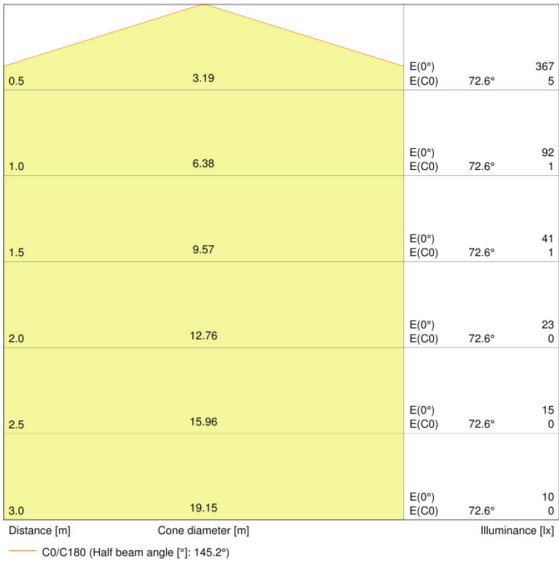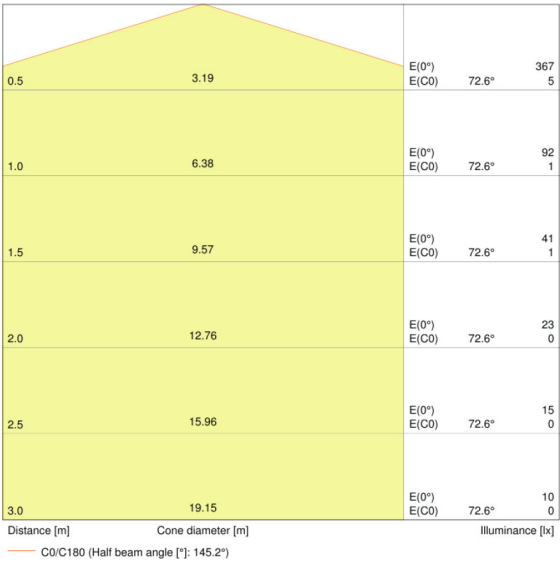



LDC typ cone

LDC typ cone

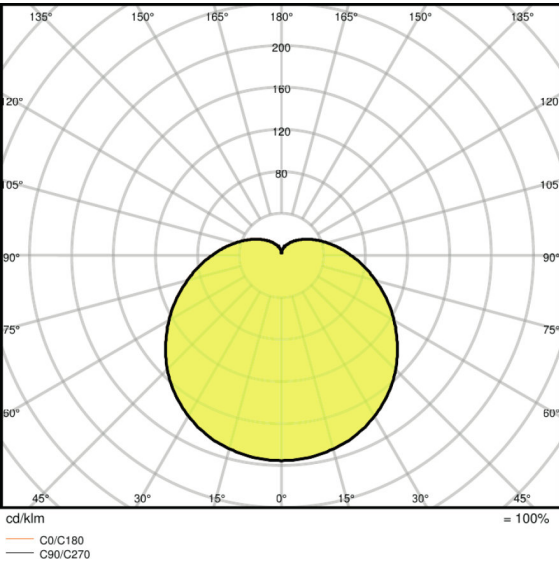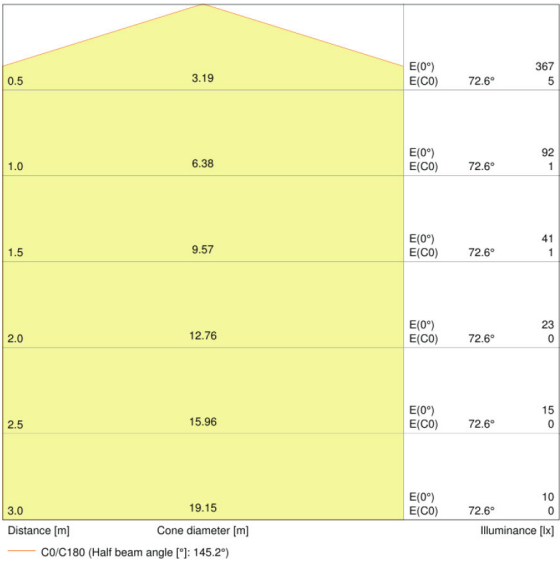


LDC typ cone

LDC typ polar

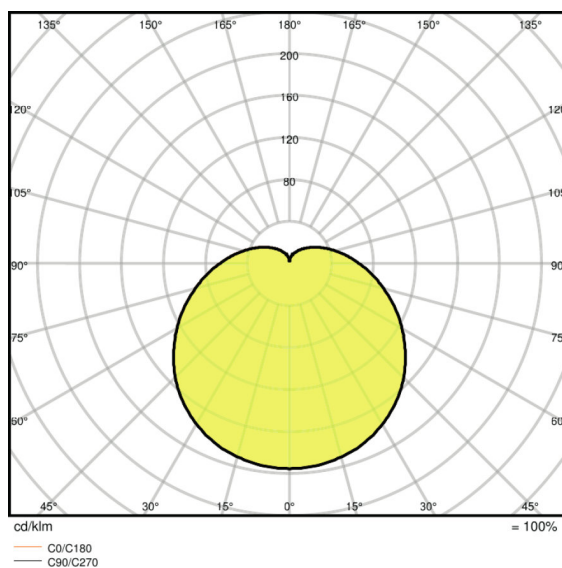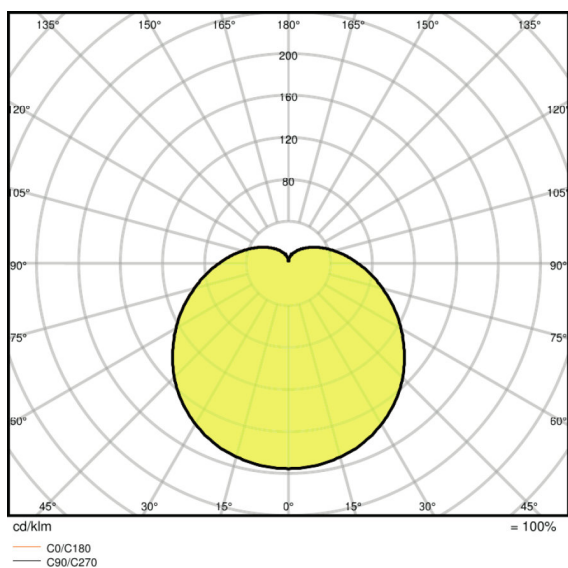

LDC typ polar

LDC typ polar

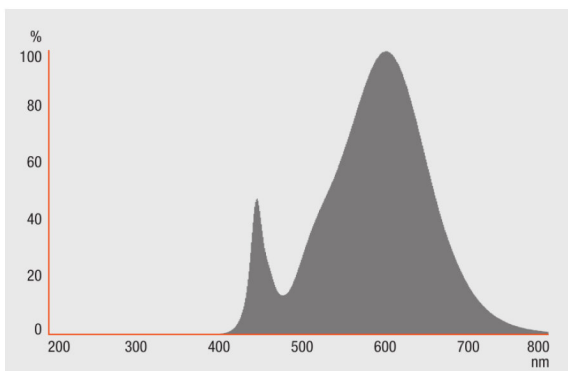

Spektralenergifördelning

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4052899326927	Kapsel 1	55 mm x 55 mm x 94 mm	30,00 g	0.28 dm ³
4052899326934	Transportförpackning 10	283 mm x 118 mm x 107 mm	432,00 g	3.57 dm ³

4058075019102	Tråg 3	- x - x -		
4058075019119	Transportförpackning 30	372 mm x 315 mm x 125 mm	1948,00 g	14.65 dm ³
4058075803893	Tråg 2	- x - x -		
4058075803909	Transportförpackning 20	316 mm x 252 mm x 125 mm	1362,00 g	9.95 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.