


### Artikelnummer/Itemnumber: 489B

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm  
ortsfest, zum Einbetonieren feuerverzinkt /  
weiß beschichtet, feuerverzinkt und weiß  
beschichtet mit drei rot reflektierenden  
Leuchtstreifen, ohne Öse



Barrier posts Steel tube Ø 89 x 2,9 mm  
stationary, for casting in concrete hot-dip  
galvanized / white coated, hot-dip galvanized  
and white coated with three red reflecting  
stripes, without eyelet

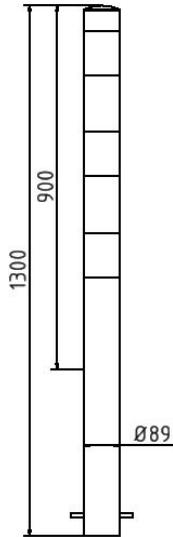

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur  
ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker  
Gesamtlänge: ca. 1300 mm, feuerverzinkt und  
weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden  
Leuchtstreifen, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von  
Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 7,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 89 x 2,9 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, for casting in concrete with ground  
anchor Total length: 1300 mm, hot-dip  
galvanized and white coated with three red  
reflecting stripes, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated