



VILKA EXTRA KOMPONENTER BEHÖVER DU?

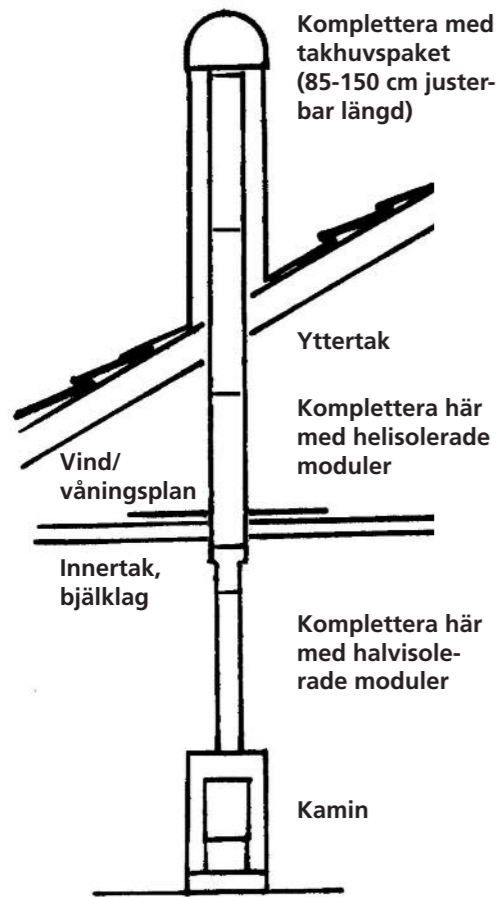

Benämning	Prod nr.	Fig.
Halvisolerad rörmodul 250 mm	Halv025	1
Halvisolerad rörmodul 500 mm	Halv050	2
Halvisolerad rörmodul 1000 mm	Halv100	3
Helisolerad rörmodul 250 mm	Hel025	4
Helisolerad rörmodul 500 mm	Hel050	5
Helisolerad rörmodul 1000 mm	Hel100	6
Innertaksplåt	Itp	7
Huvpaket för yttertak	Hpk-1	8

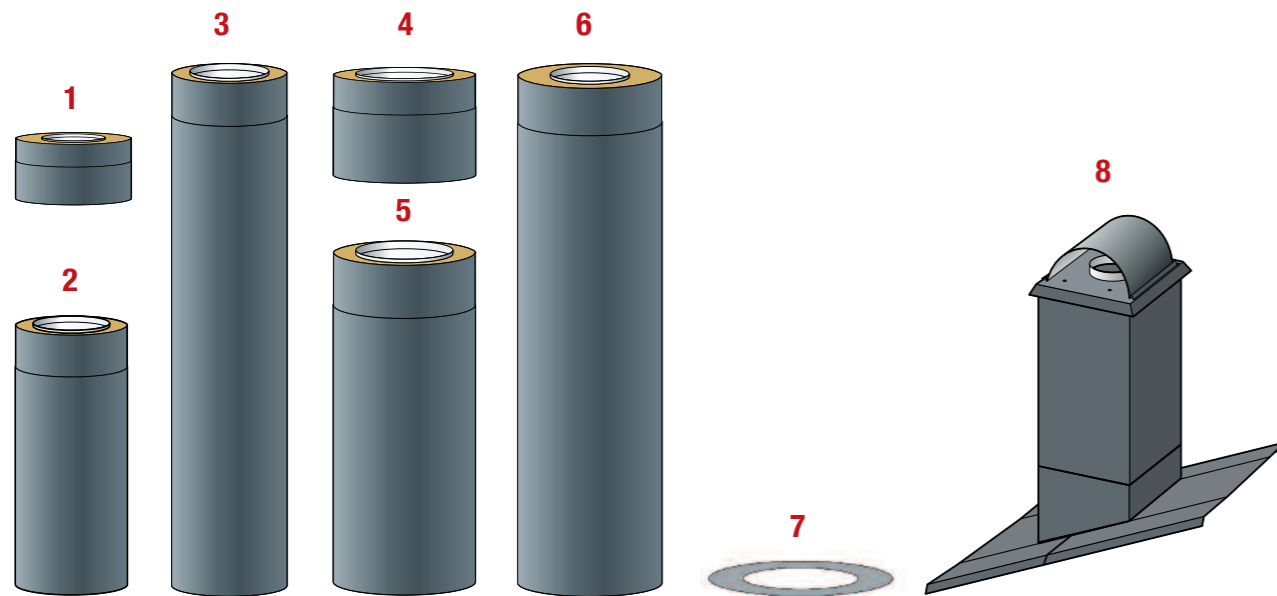


SAFEPIPE ●

LÄTTMONTERAD MODULSKORSTEN FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA SJÄLV




SÅ HÄR ENKELT ÄR DET:


Börja alltid med att kontakta din lokala skorstensfejarmästare eller motsvarande, samt ansvarig myndighet för ansökan om bygglov.

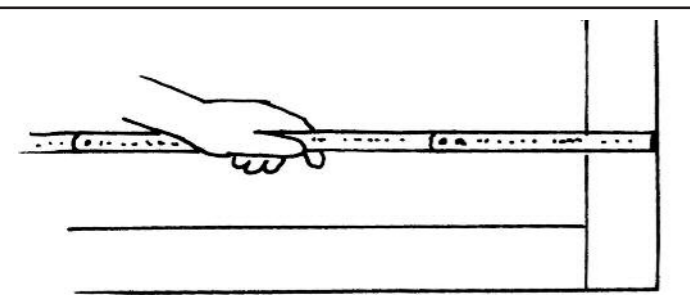


Kontrollera var kaminen skall placeras. Denna modulkorsten är isolerad och kan monteras med 50 mm avstånd till brännbart material. Tänk på att brännbara byggnadsdelar skall hamna på behörigt avstånd från den helisolerade ytermanteln på skorstenen. Kontrollera att inga hinder - regler, ledningar etc - finns där skorstenen ska gå genom inner- och yttertak.

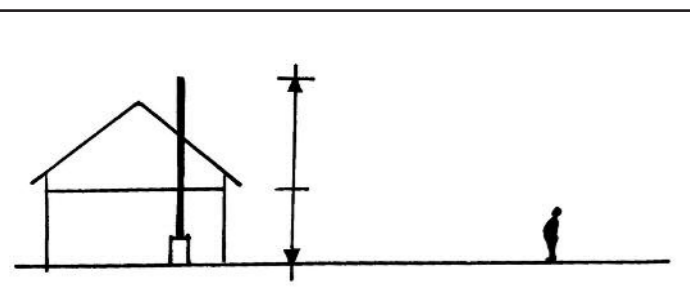


Mät upp total längd inne + över tak. Om du utgår från befintlig husritning - kontrollera att den stämmer!

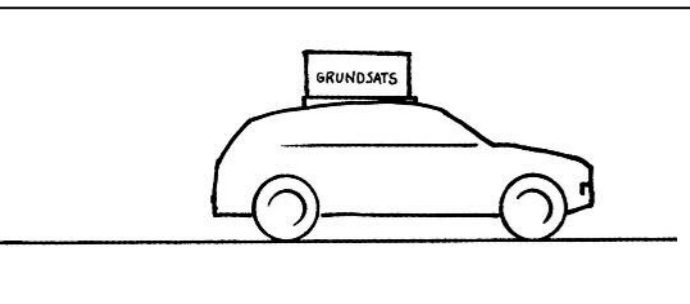

Köp grundsats - lägg till de eventuella extra skortenslängder du behöver.

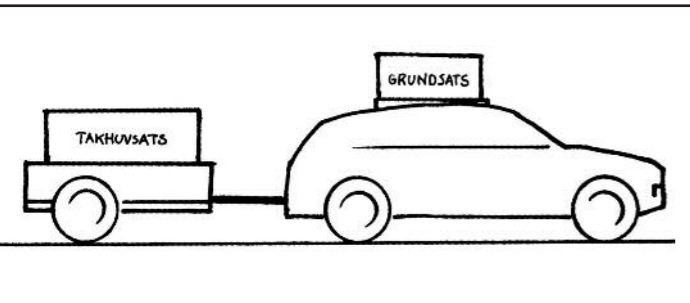

Komplettera med takhuvspaket. Det är i standardutförande för tegel/betongtakpannor.

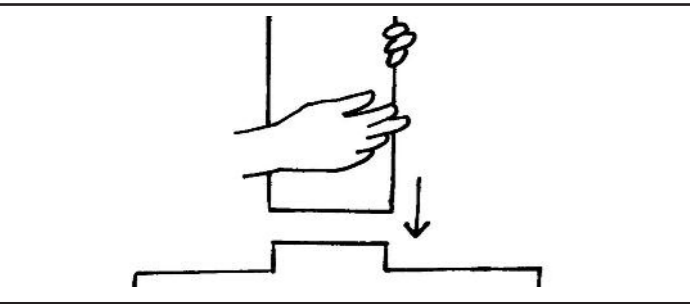

Installera med hjälp av den utförliga steg för steg-instruktion som medföljer grundpaketet.




Innan du eldar första gången - kontakta skorstensfejarmästaren eller motsvarande besiktningsman och beställ installationsbesiktning.

GRUNDPAKETET GPK-1 INNEHÅLLER;

Fig.	Produkttyp	Antal
1.	Anslutning till kamin (inv. 152 mm)	1 st
2.	Halvisolerad rörmodul (halv 100 mm)	1 st
3.	Övergångskoppling till helisolerad rörmodul	1 st
4.	Helisolerad rörmodul (hel 100)	3 st
5.	Innertaksplåt för täckning av genomgångshål innertak	1 st
6.	Viktavlastande bärplatta monterats mot vindsbjälklag	1 st

Grundpaketet ger ca 4 m skorsten

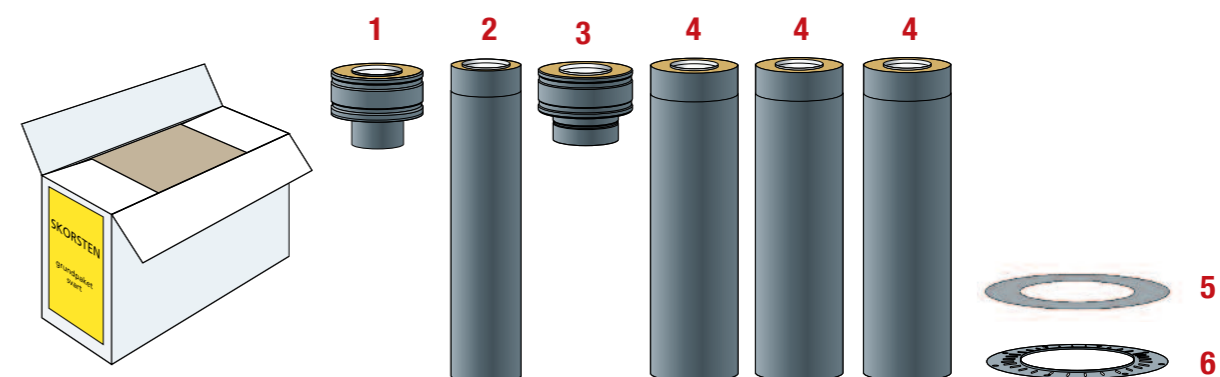

TEKNISKA DATA

Modulkorstenen uppfyller samtliga gällande myndighetskrav, såväl EU-krav som svenska. Skorstenen är testad av neutralt provningslaboratorium, innehar svenskt byggproduktcertifikat och är godkänd för montage till eldstäder som ger max 450° rökgastemperatur vid normaldrift.

Fig.	1	2	3	4	5	6
Ytterdiameter mm	210	210	210/250	250	452	452
Innerdiameter mm	150	150	150	150	252	252

Innerrör	Rostfritt syrafast stål
Ytterhölje	Galvaniserad lackerad stålplåt
Isolering	Brandsäker mineralull