

# Flexit

## badrumsfläkt **Silent Eco**



- **Låg ljud**
- **Energieffektiv**
- **God kapacitet**
- **Med kullager**

Ny ljudsvag frånluftsfläkt med låg energiförbrukning och god kapacitet.

Varianter:

#### Standard

Standardfläkt som startas/stoppas med separat brytare.

#### TH

Fläkten styrs av både fuktsensor och timer. Fuktsensorn startar fläkten vid inställd fuktnivå. Timern styr eftergångstiden efter att fukt ventilerats ut. Timern startar även fläkten när spänningen slås på och styr hur länge fläkten går efter att spänningen har stängts av, oberoende av fuktnivå. Eftergångstiden kan justeras mellan 2 och 30 minuter. Fuktsensorn kan justeras mellan 60 och 90 % RH.

#### TM

Med rörelsesensor och timer. Fläkten startar vid rörelser på ett avstånd av 1 till 4 meter inom sensorns övervakningsvinkel på 100°. Timern styr eftergångstiden när rörelser upphör och kan justeras mellan 2 och 30 minuter.

#### P

Fläkten slås på och av via en inbyggd brytare med snöre.

Art nr.		GTIN nr.
400065	Silent Eco 100 STD	7023674000650
400066	Silent Eco 100 TH	7023674000667
400067	Silent Eco 100 TM	7023674000674
400068	Silent Eco 100 P	7023674000681
400069	Silent Eco 125 STD	7023674000698
400070	Silent Eco 125 TH	7023674000704
400071	Silent Eco 125 TM	7023674000711


## Motor

- Energibesparande motor som endast kräver 7,5 W/17W.  
Underhållsfria kullager med lång livslängd.
- Motorn är fäst med speciella dämpare som absorberar vibration och dämpar ljud.
- Utrustad med överhettningsskydd.

## Tekniska data


	Ø 100 mm	Ø 125 mm
Kapacitet friblåsande, m <sup>3</sup> /h:	80	170
Pa:	41	62
Ljudnivå dB(A) 3 m:	25	34
Effekt, W:	7,5	17
Spänning/frekvens, V/Hz:	220-240/50	220-240/50
Stosmått, mm:	Ø 100	Ø 125
Utspärningsmått, mm:	Ø 110	Ø 140
Täthetsklass:	IP 45	IP45

## Kapacitet

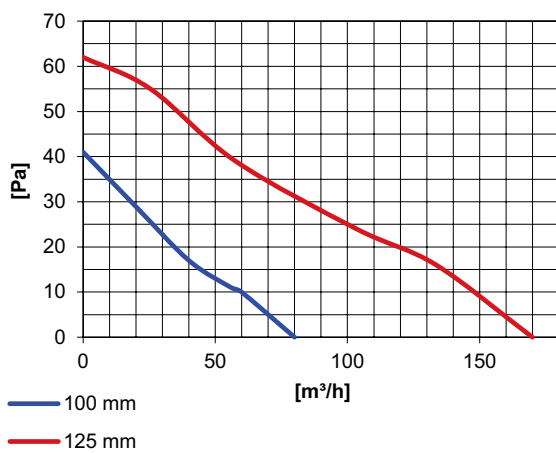

## Dimensioner (mm)

	A	B	C	D	d2	E
Ø 100 mm	158	81	26	99	2	136
Ø 125 mm	182	91	27	124	2	158

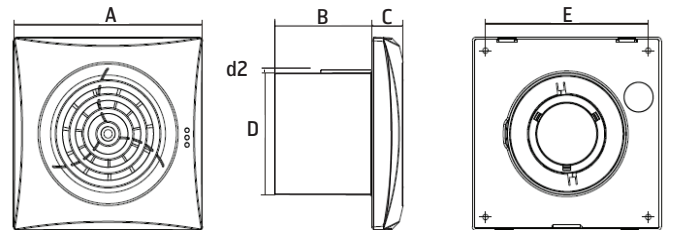

CE □ IP 45

Godkänd enligt följande direktiv/standarder:  
EN 60335-1:2002/EN 60335-2-80:2003/EN 62233:2008/EN 50366:2003

