


Brugervejledning til sandkasse låg - 4935-1

Kun til privat brug, udendørs.



Senest revideret Feb.2012.

Låg består af :	
½ låg	2stk

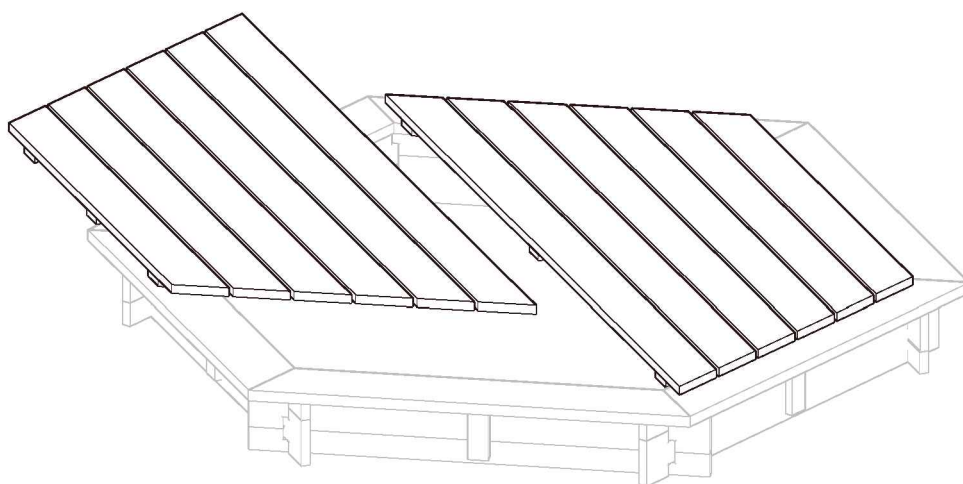

**Når sandkasse 4933-1 ikke er i brug, lukkes den med de 2 halve låg.
Når sandkassen er i brug skal lågene fjernes, så de ikke er til gene for legen.**

Kontroller jævnligt og mindst hver 6 mdr. sandkassen og låg for evt løse skruer m.v.

Produktet er fra fabrikken trykimprægneret, hvorved den traditionelle grønne trykimprægneringsfarve opstår. Pga. fugtindholdet i træet på produktionstidspunktet vil imprægneringen primært blive optaget i overfladen. For at forlænge holdbarheden, er det derfor hensigtsmæssigt at efterbehandle produkterne med træpleje.

Spørg din lokale farveekspert om efterbehandling.

Venligst bemærk:

at egenskaber og karakteristika, som er typiske for det naturmateriale, som træ er, ikke kan give anledning til reklamation:

- Revnedannelse i overfladen
- Harpikslommer / harpiksudtræk
- Knasthuller er også en naturlig bestanddel i træ. Små knastudfald kan fyldes med en egnet spartelmasse.

Ovennævnte reducerer ikke træets kvalitet og berettiger derfor heller ikke til reklamation.

Gem denne vejledning til senere brug.



Ådalen 13b, 6600 Vejen DK