

SKYDDSBLANDARE GIA-20 755 9738

Skyddsblandarens patron innehåller två termoskopiska känselkroppar för att säkerställa en stabil utloppstemperatur, en unik sluten enhet som är tillverkad av godkända högteknologiska material, vilket medför en längre servicefri livslängd. Enheten använder en avancerad uppdaterad termoskopisk känselkropp som justerar vattnet till rätt temperatur för olika behov.

FÖR EN NÖDDUSCH SOM ÄR ANSLUTEN
TILL SKYDDSBLANDAREN GÄLLER FÖLJANDE:

Aktivera duschen, den inledande spolningen sker med kallt vatten, sedan, med någon fördröjning, (beroende på varmvattenledningens längd och om det finns VV-cirkulation), antar vattnet den förinställda temperaturen. Härigenom är båda händerna fria för att hjälpa till att hålla ögonen helt öppna.

- Kompenserar för eventuella tryck- & temperatursvängningar i systemet
- Vid ett kallvattenavbrott klipper skyddsblandaren varmvattentillförseln
- Fortsatt kallvattenflöde vid ett eventuellt varmvattenbortfall
- Inga "onödiga" handgrepp för att aktivera skyddsblandaren
- Levereras komplett med inbyggda backventiler




Mått inkl. backventiler: Bredd: 200 mm • Höjd: 145 mm • Djup: 188 mm


RSK-nr: 755 9738

Kapacitet:	Ca. 120 liter/min
Anslutning:	Inv. DN20
Material:	Mässing
Ytbehandling:	Krom
Väggfäste:	Ingår
Fast temp:	25°C

Passar nödduschar 7957914, 7957917, 7976167, 7976169, 7976173, 7976174 och 7957915.

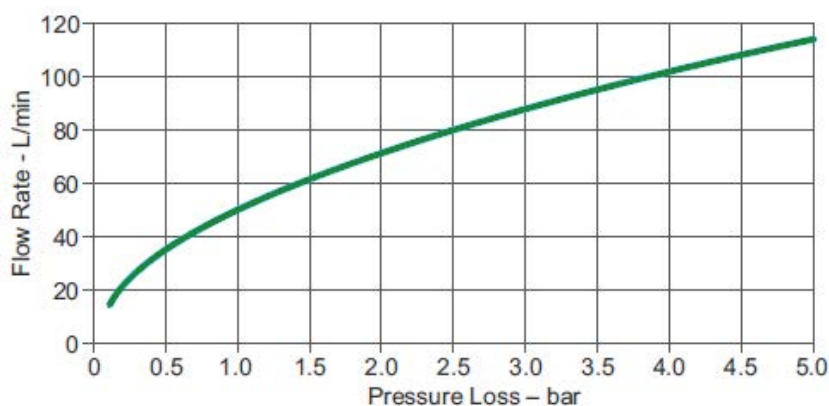

EAN: 2240010001156



GIA Premix

GIA Premix AB
www.giapremix.se | info@giapremix.se
Telefon 0240-59 40 00

