





1

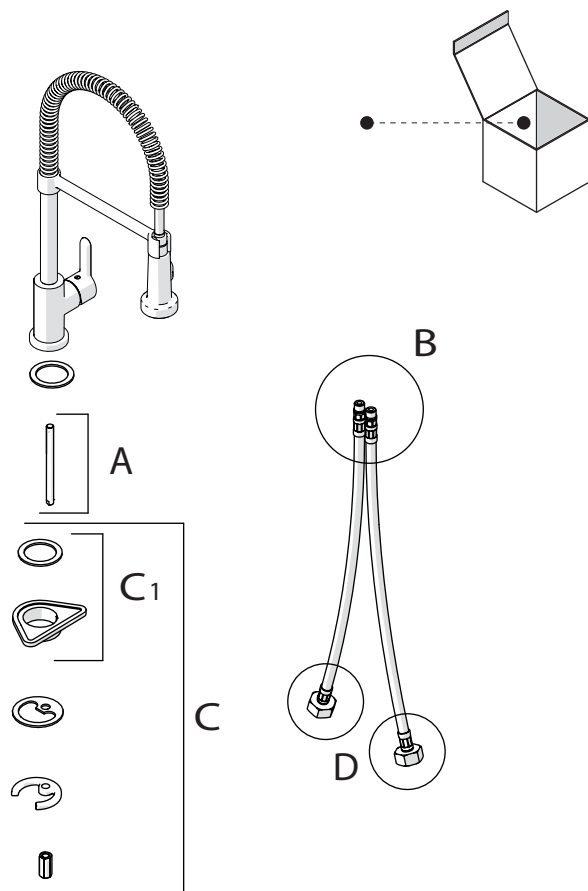


2

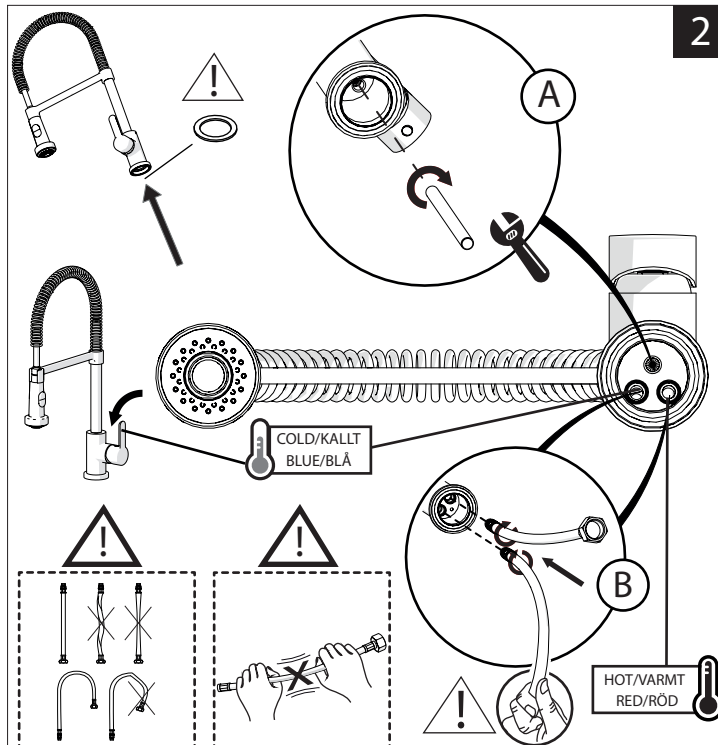

3

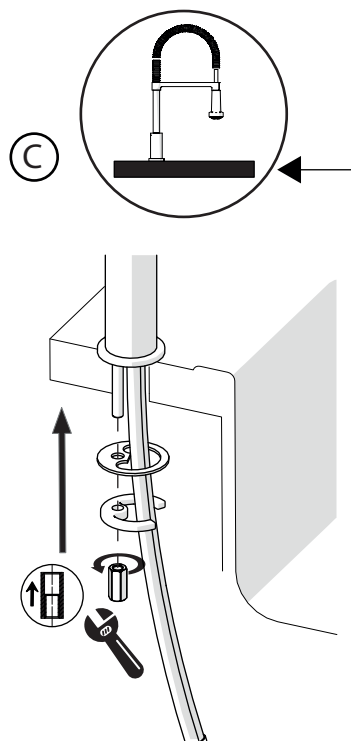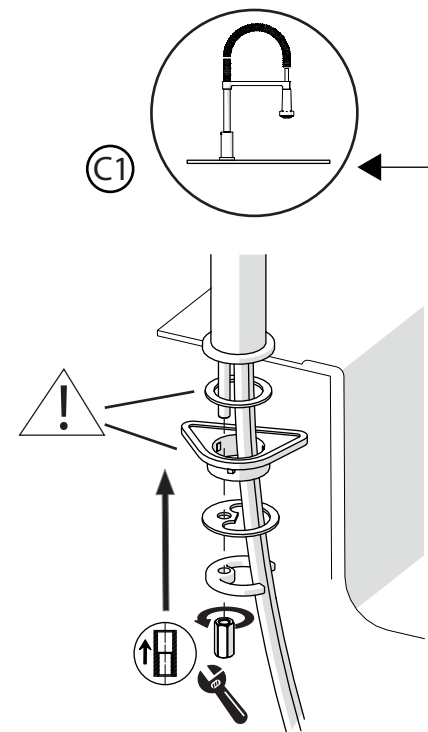 $\angle$ 

1

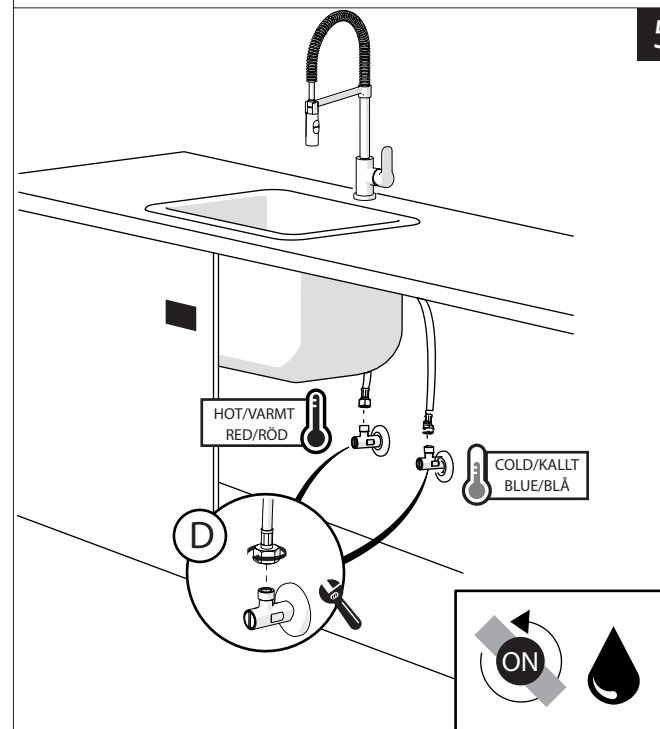

-50%

Dynamisk flödesbegränsare "50%"

"Dinamic" flow rate restrictor "50%"

ECO

CLOSE

ON 50%

ON 100%

Stängd position
Closed position

ECO position -
50% av fullt flöde.
Position of water
saving "50% capacity"

100% fullt flöde
100% Fully open flow

-50%

BACKVENTIL
NON-RETURN VALVE

-50%

?

?

Avlägsna begränsaren och placera den i korrekt position för att ställa in temperaturen.

Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

Ingen begränsning av temperaturen

No limitation of temperature

Delvis begränsning av temperaturen

Partial limitation of temperature

Max position - endast kallt vatten

Maximum position Only cold water

-50%

Innan start / BEFORE STARTING

-50%

P bar

0,5 MIN

MAX 10

5

T

T

MAX 80

65 45

Rengöring/ CLEANING

-50%

Vatten WATER

TVÅL SOAP

MICROFIBER

Svamp SPONGE

Rengöringsmedel DETERGENT

IISTR00300#C10893

REV0.03/2018