


Inkoppling av Skanör spabad till elnät med systemspänning 3x230 V (Norge)

OBS!

Spabadet levereras med förvalda inställningar för systemspänning 400/230 V.

Inga 3-fas komponenter finns i spabadet utan samtliga ingående delar är kopplade för drift med 230V

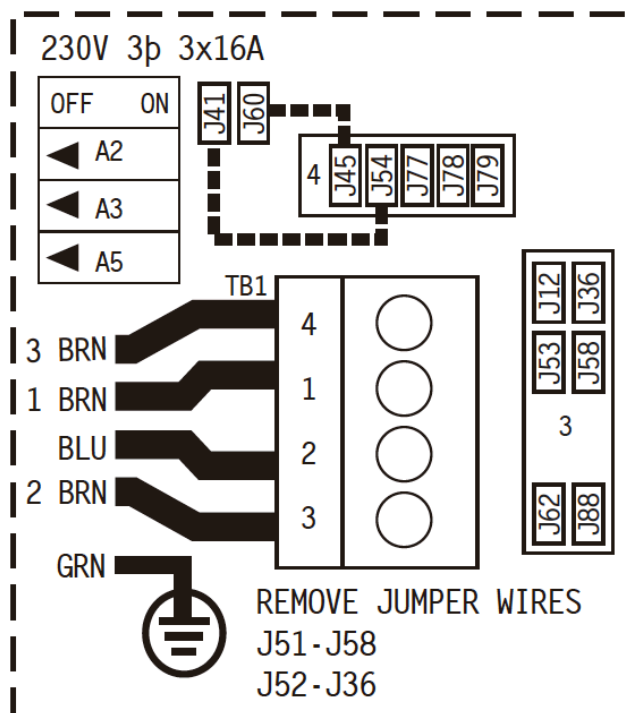


För inkoppling på nät med systemspänning 3x230 V ska spabadet kopplas om för 1-fasdrift 1x32 A 230 V.

Flytta bygel kopplad till J45 till J12 (röd bygel) —


Flytta bygel kopplad till J54 till J53 (blå bygel) —

Se även bild på nästa sida.

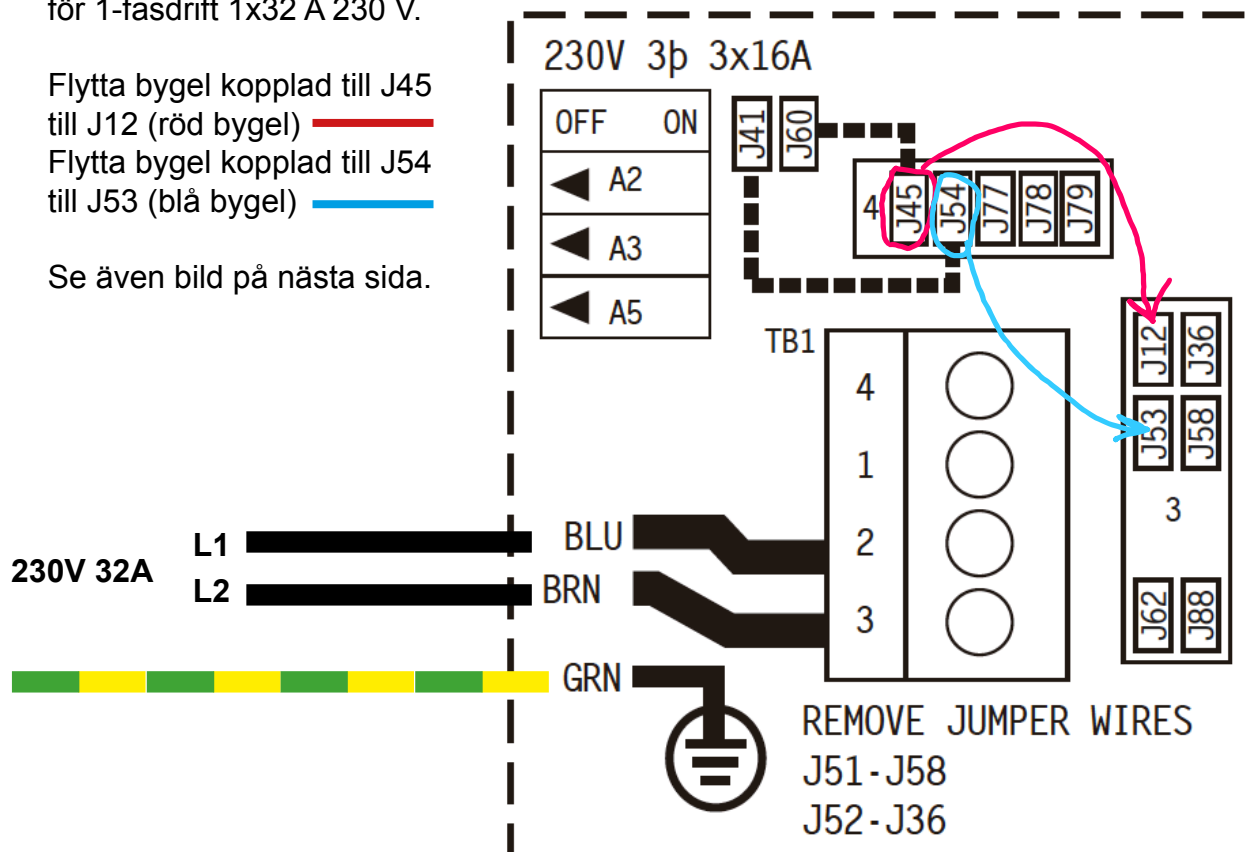

Vid leverans finns två lösa byglar i styrskapet.

Koppla in byglarna mellan J51 och J58 (röd bygel) —
samt mellan J52 och J36 (blå bygel) —

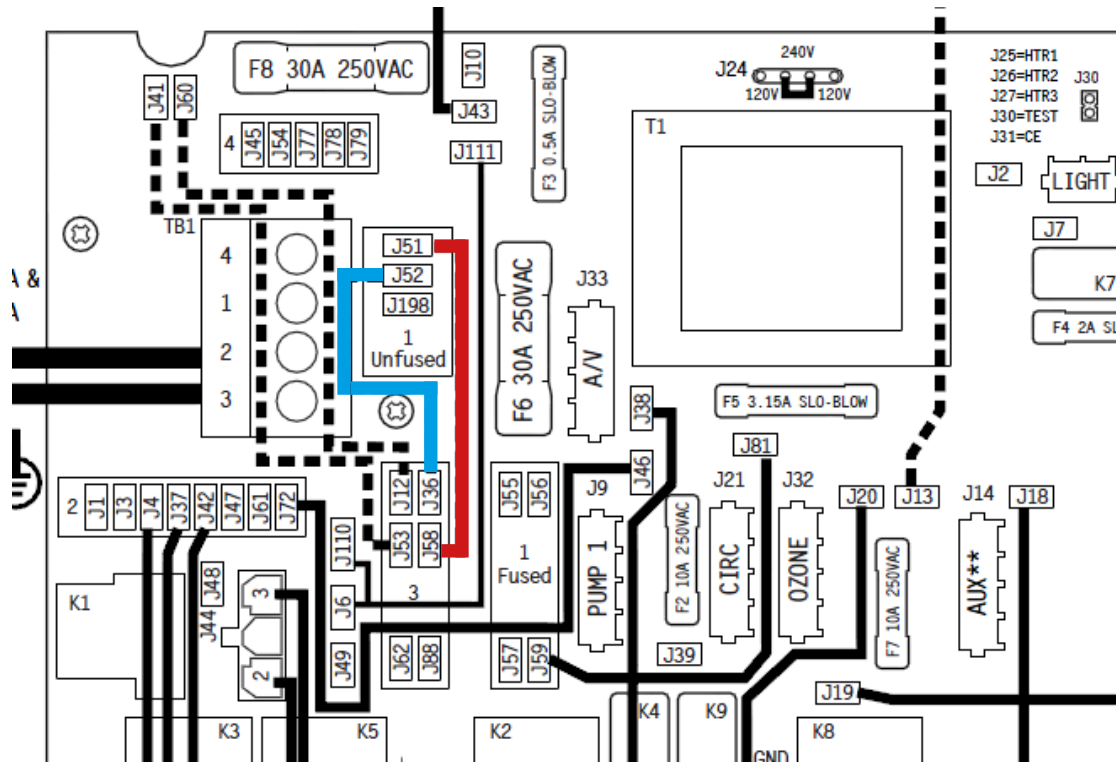

Sätt dip switch nummer 2 i läge ON

Switchbank A

